

art 艺光

全球智能应急专家

应急灯 选艺光



公安部消防产品合格评定中心认可产品


2018 消防应急灯具

艺光集团·国家高新技术企业

专业研发团队 ▼



艺光科技研发中心由行业专家、高级工程师、设计师等20多人构成，多年来始终坚持紧贴市场趋势，不断根据市场对应急照明产品的技术需求做出迅速反应。

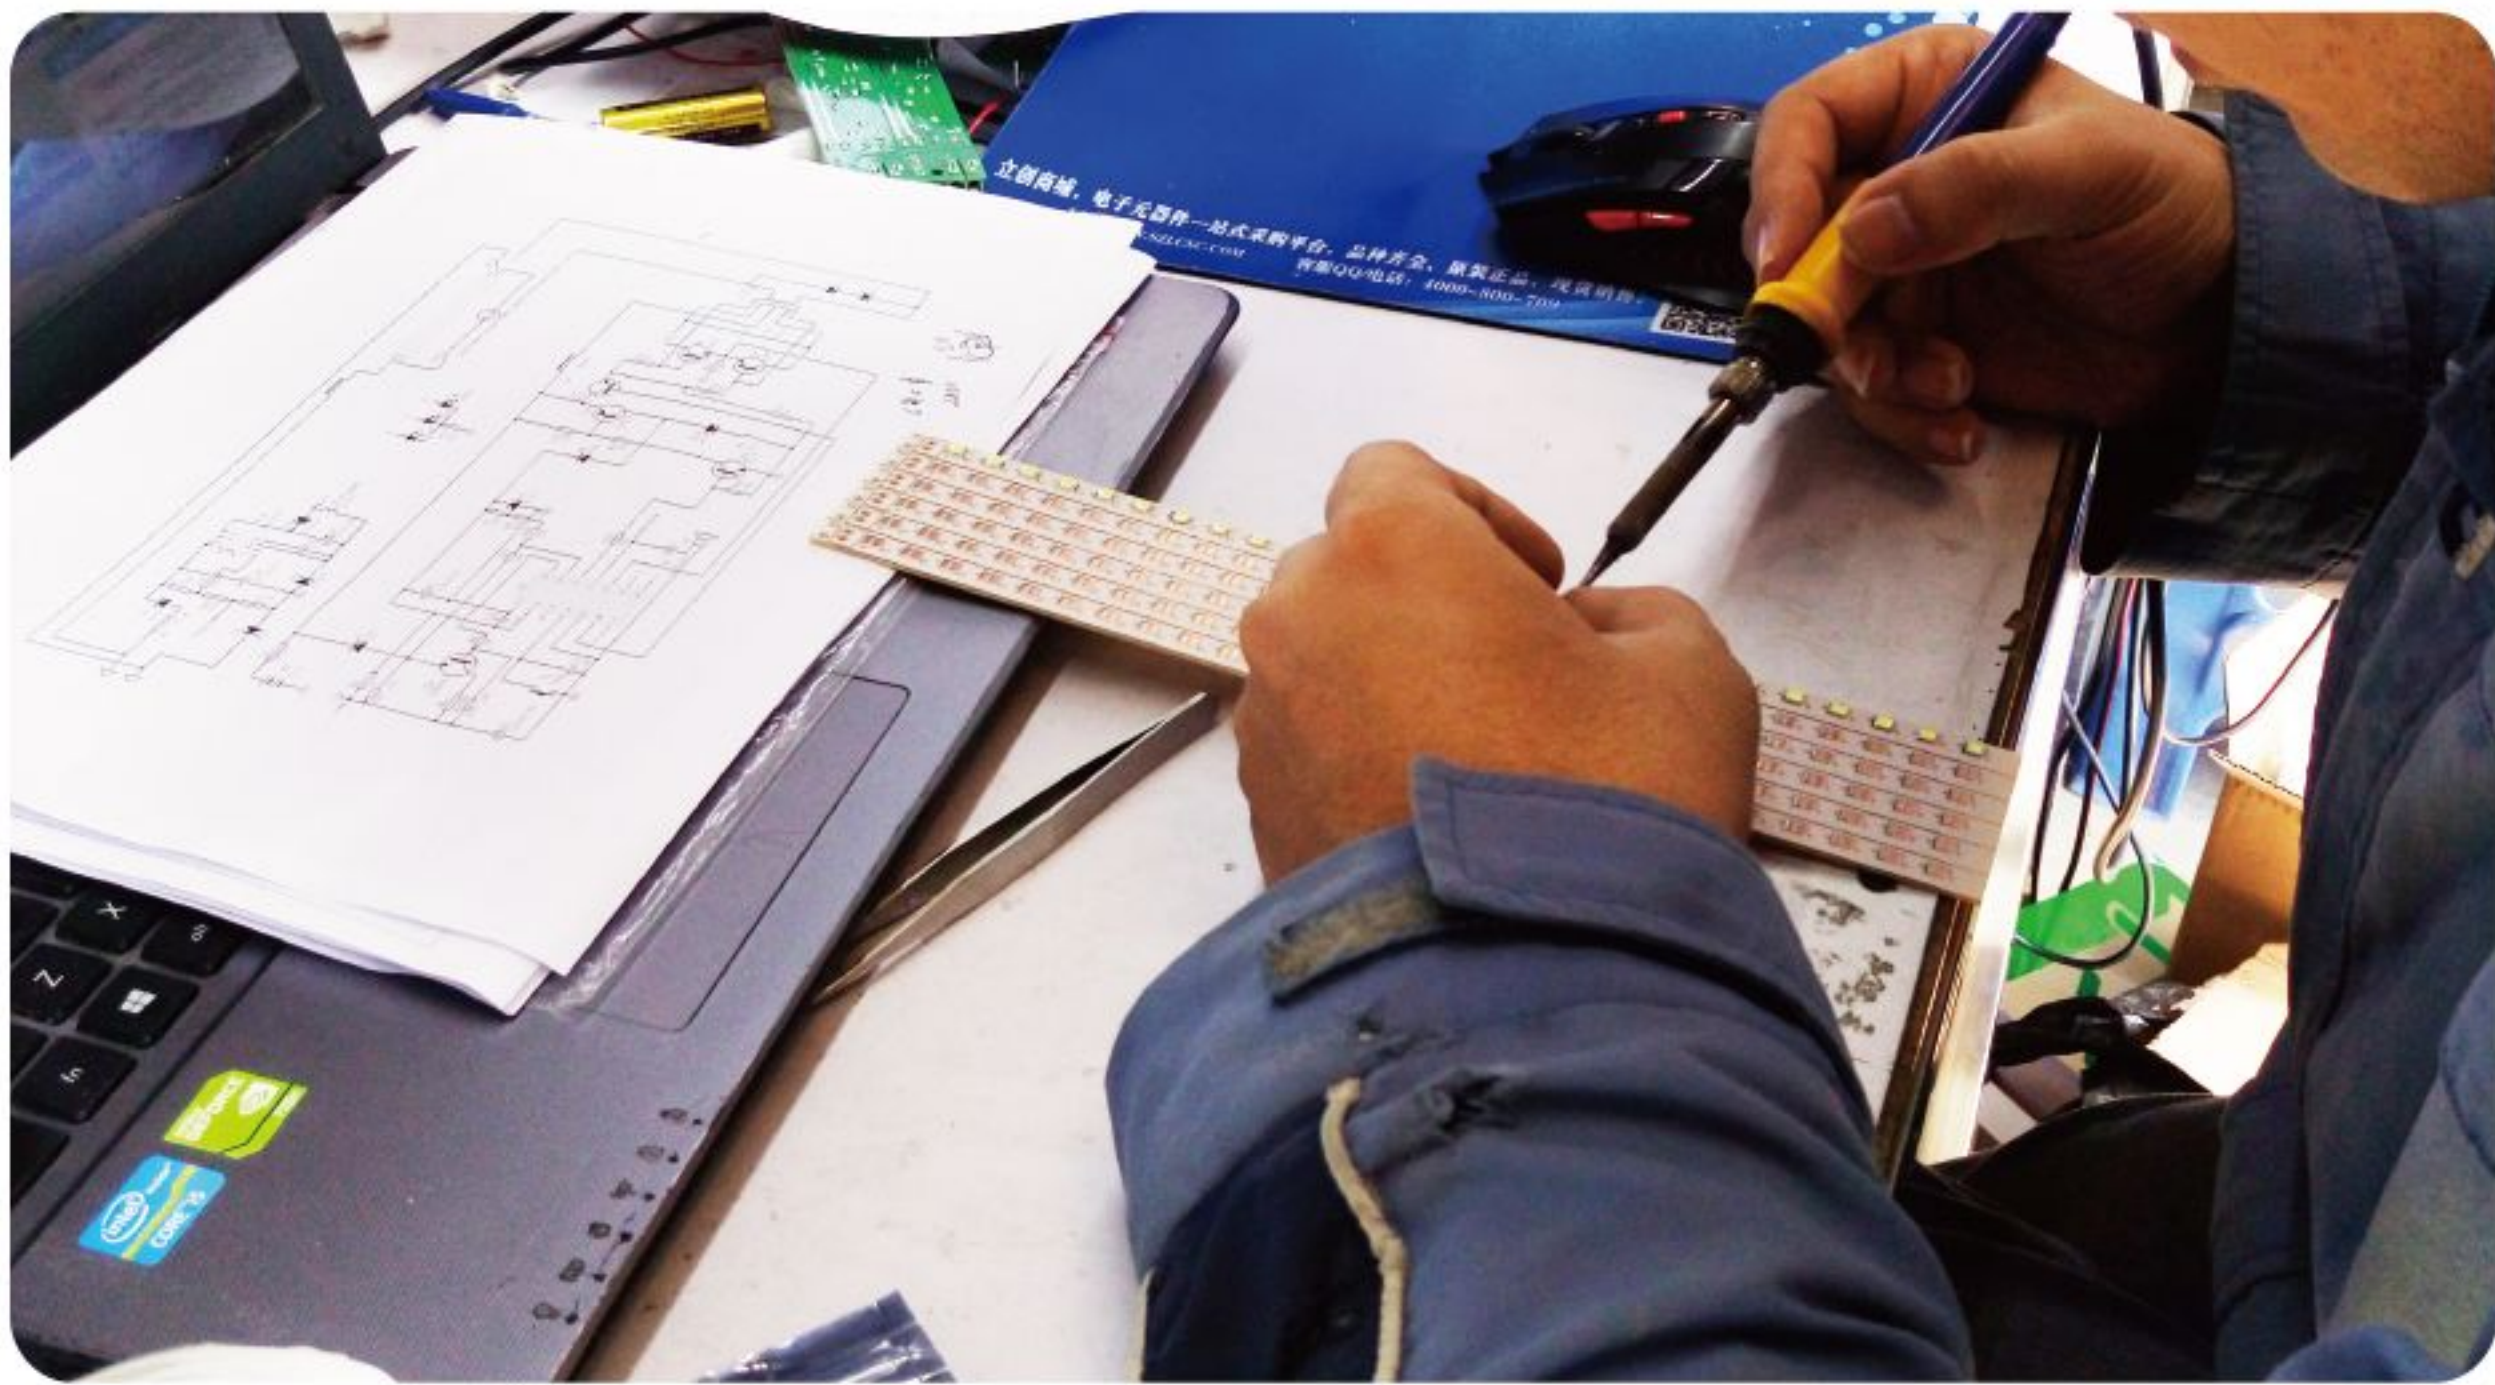

江门市艺光科技开发有限公司，是一家集LED照明、LED光电广告制品、LED消防应急灯具研发与制造为一体的国家高新技术企业。

自2001年成立以来，始终坚持技术研发和创新，已成为国内消防应急灯具行业的领导品牌。

面积：2万平方米

人员：近500人


主要生产：LED消防应急灯具、LED光电广告制品



▼ 技术专利申请情况

8项发明专利、28项实用新型和6项外观设计专利，并于2015年获得“国家高新技术企业”认证



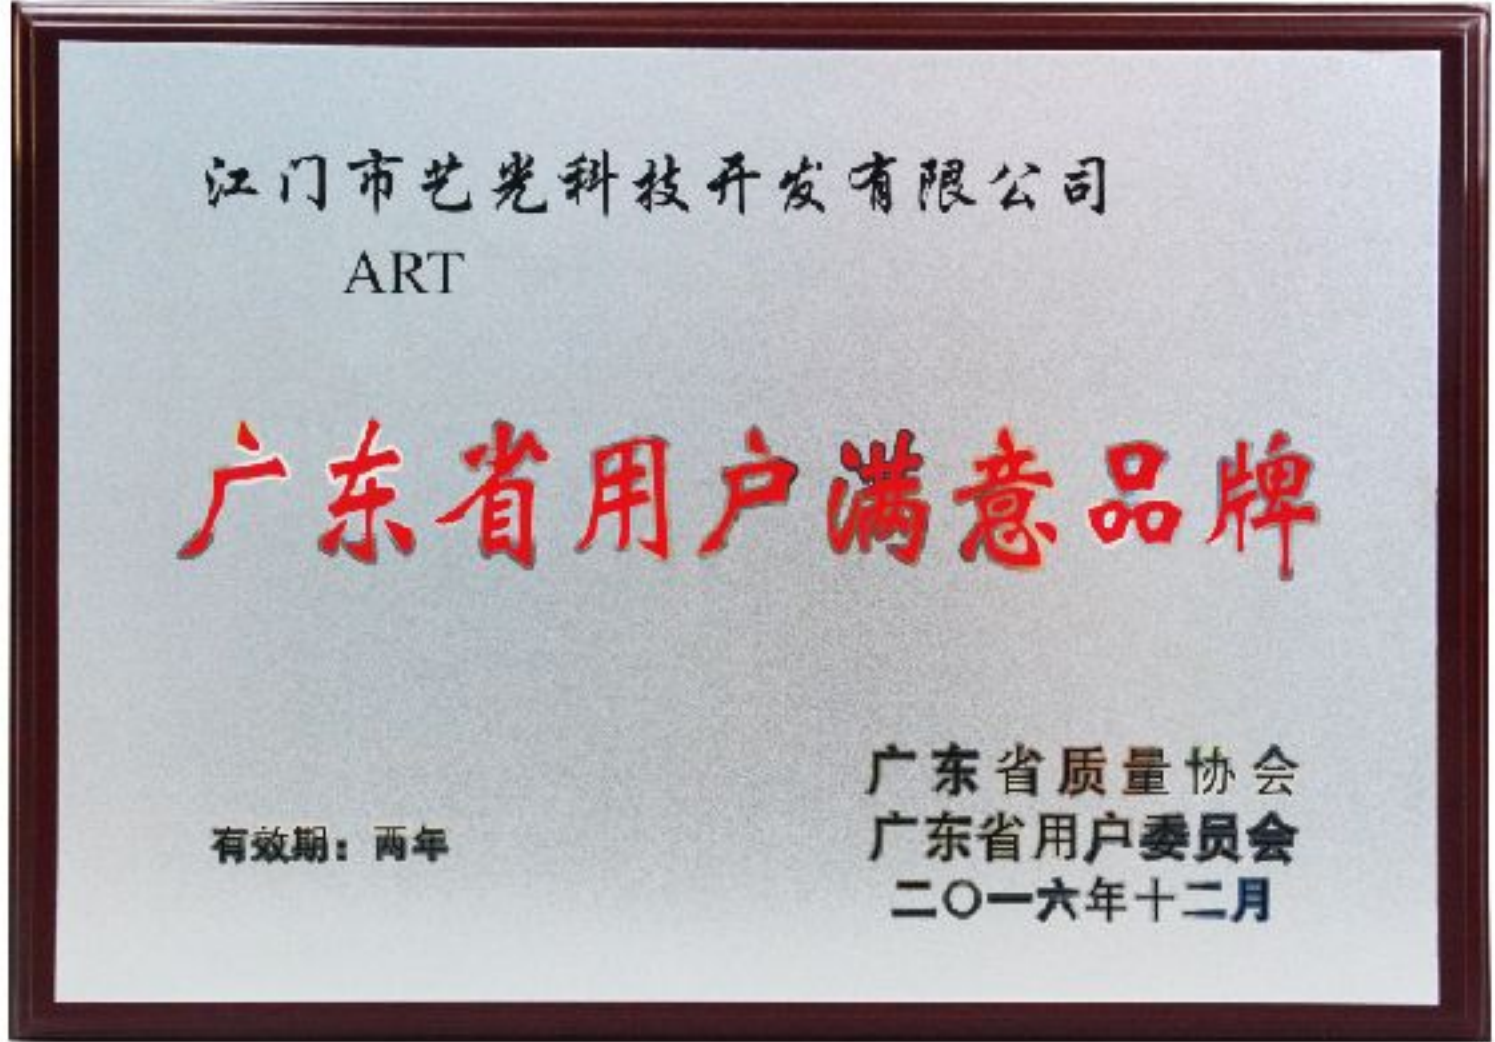

发明专利
(一种广告LED灯箱)



发明专利
(一种LED灯闪动装置)



发明专利
(一种线路板模组)



发明专利
(一种智能LED闪动装置)




发明专利
(一种具有应急灯功能的LED灯管)



实用型专利证书
(一种LED广告灯箱)



实用型专利证书
(一种带应急功能LED吸顶灯)

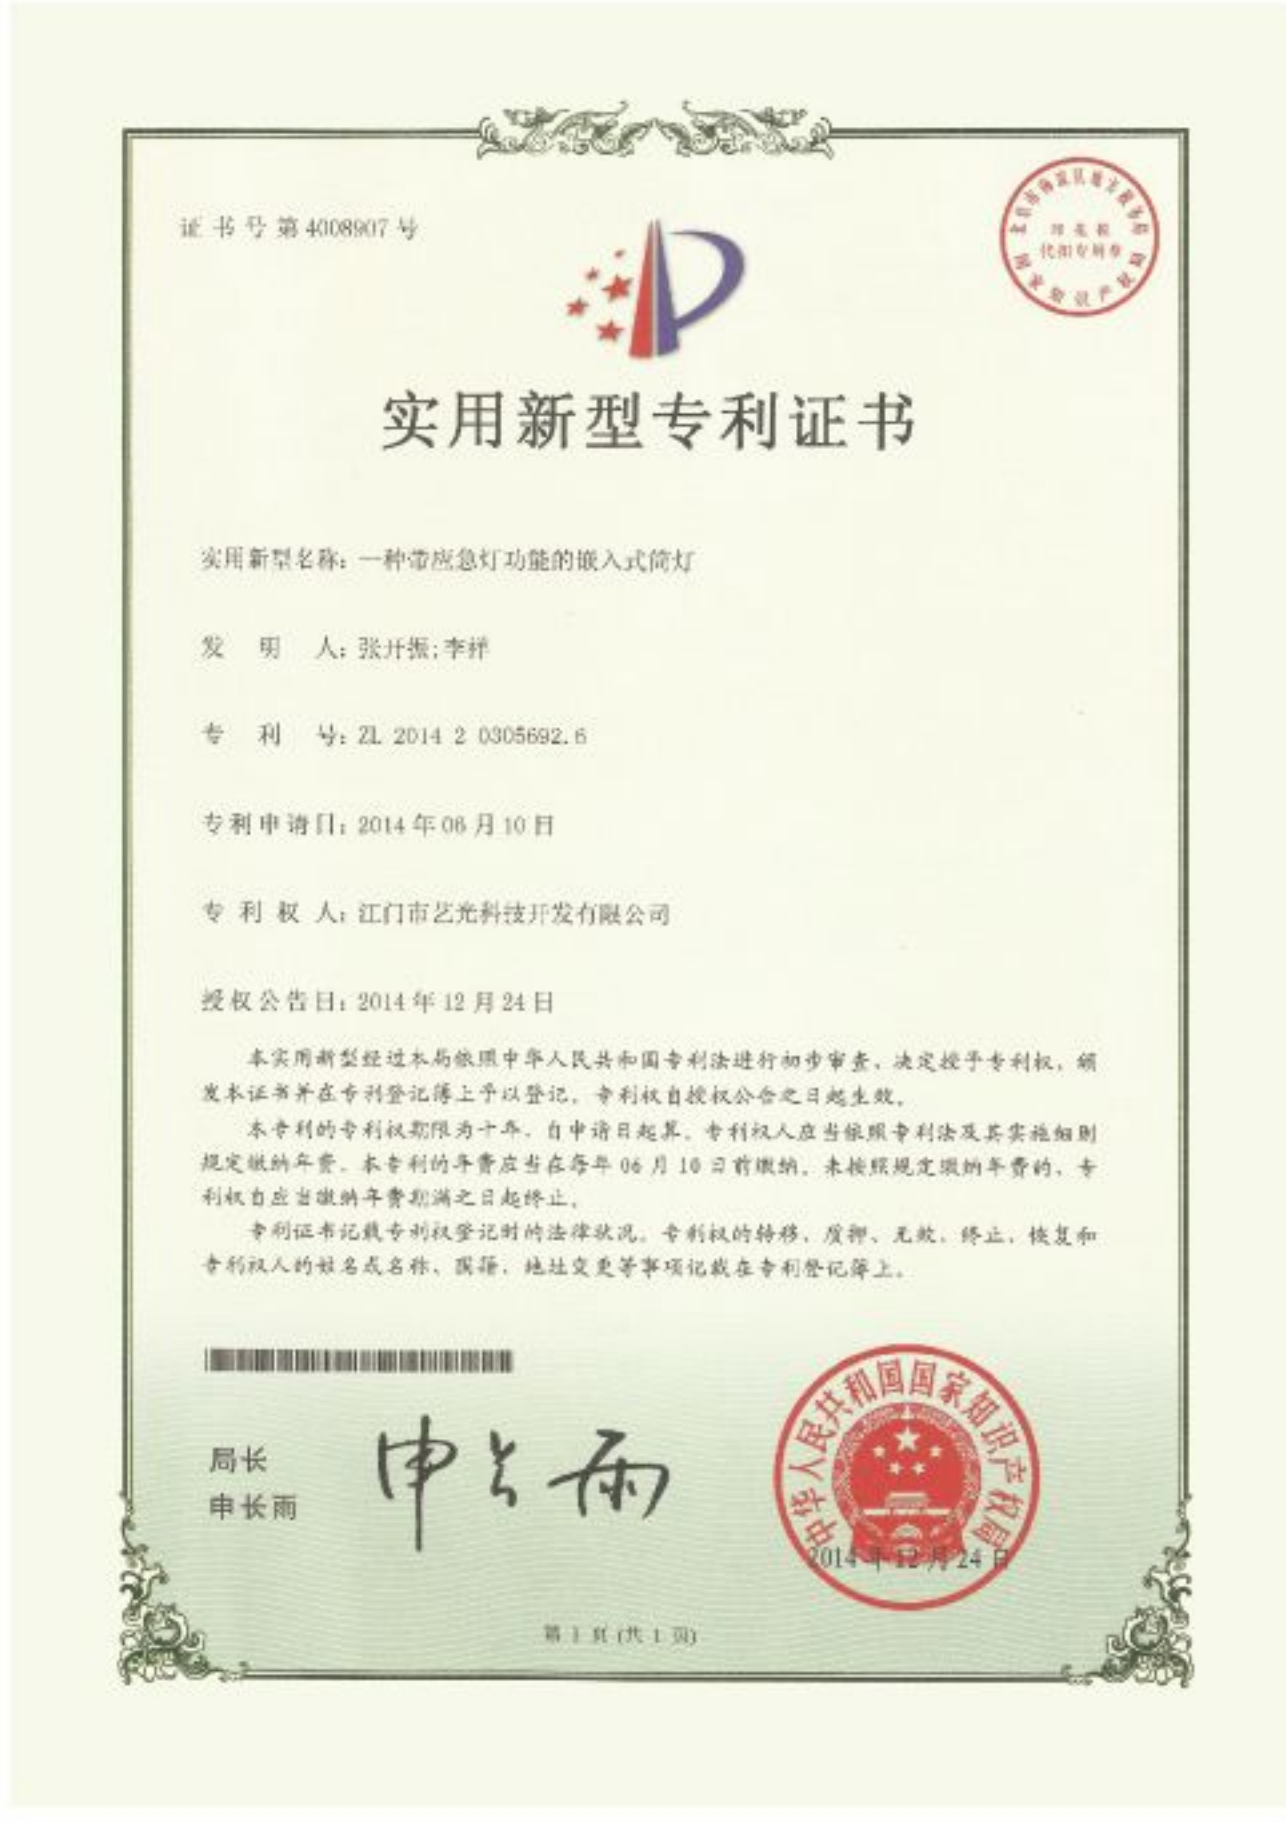

实用型专利证书
(一种带应急功能的嵌入式筒灯)

专利产品
新型智能应急筒灯



专利号：ZL 2014 2 0789049. 5
应急和照明一体化，可加装人体感应或声光控，独特隐形指示灯设计，带强启，外观精致，高效稳定

多款尺寸可选

3寸

YG-ZLZD-E7W-1611
订货号： YG-1611
产品尺寸： Φ120x80mm
开孔尺寸： Φ105mm
主电功率： 7W

4寸

YG-ZLZD-E9W-1613
订货号： YG-1613
产品尺寸： Φ141x90mm
开孔尺寸： Φ120mm
主电功率： 9W

4寸

YG-ZLZD-E7W-1627
订货号： YG-1627
产品尺寸： Φ141x90mm
开孔尺寸： Φ120mm
主电功率： 7W

5寸

YG-ZLZD-E11W-1623
订货号： YG-1623
产品尺寸： Φ173x100mm
开孔尺寸： Φ145mm
主电功率： 11W

6寸

YG-ZLZD-E15W-1614
订货号： YG-1614
产品尺寸： Φ197x105mm
开孔尺寸： Φ170mm
主电功率： 15W



(应急+常规照明)

YG-ZLZD-E7W-1611
YG-ZLZD-E9W-1613
YG-ZLZD-E7W-1627
YG-ZLZD-E11W-1623
YG-ZLZD-E15W-1614



(应急+人体感应)

YG-ZLZD-E7W-1611B
YG-ZLZD-E9W-1613B
YG-ZLZD-E7W-1627B
YG-ZLZD-E11W-1623B
YG-ZLZD-E15W-1614B



(应急+声光控)

YG-ZLZD-E7W-1611C
YG-ZLZD-E9W-1613C
YG-ZLZD-E7W-1627C
YG-ZLZD-E11W-1623C
YG-ZLZD-E15W-1614C



(常规照明)



(人体感应)



(声光控)

消防应急吸顶灯

EMERGENCY CEILING LIGHT



CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证

多功能应急吸顶灯



YG-ZLZD-E3W-1411
订货号：YG-1411
产品尺寸：Φ135x39mm
主电功率：3W

应急和照明一体化，可加装人体感应或声光控，带强启，外观精制，高效稳定

迷你型方形应急灯盒



YG-ZFZD-E1W-1409
订货号：YG-1409
产品尺寸：60x50x26
主电功率：1W



YG-ZFZD-E1W-1410
订货号：YG-1410
产品尺寸：Φ70x34mm
主电功率：1W



YG-ZFZD-E1W-1410
订货号：YG-14101
产品尺寸：Φ115x41mm
开孔尺寸：Φ95mm
主电功率：1W

专利产品
新型智能应急筒灯

专利号：ZL 2014 2 03056926. 6



YG-ZFZD-E5W-1606
订货号：YG-1606
产品尺寸：Φ155x22mm
主电功率：5W



YG-ZLZD-E3W-1411
订货号：YG-14111
产品尺寸：Φ180x39mm
开孔尺寸：Φ160mm
主电功率：3W



YG-ZLZD-E5W-1651
订货号：YG-1651
产品尺寸：Φ142x28mm
开孔尺寸：Φ120mm
主电功率：5W



CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证



应急和照明一体化，可加装人体感应或声光控，
高档银色/白色外壳可选，玻璃面罩，高效透光，带强启功能

多款尺寸可选

YG-ZFZD-E12W-1609

订货号： YG-1609
产品尺寸： $\Phi 223 \times 50 \text{mm}$
主电功率： 12W

YG-ZFZD-E12W-1610

订货号： YG-1610
产品尺寸： $\Phi 300 \times 55 \text{mm}$
主电功率： 12W



(应急+常规照明)

YG-ZFZD-E12W-1609
YG-ZFZD-E12W-1610



(应急+人体感应)

YG-ZFZD-E12W-1609A
YG-ZFZD-E12W-1610A



(应急+声光控)

YG-ZFZD-E12W-1609B
YG-ZFZD-E12W-1610B



(常规照明)



(常规照明+人体感应)



(常规照明+声光控)



CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证



日常照明与应急照明两用，可加装声光控
或人体感应装置

YG-ZFZD-E1W-1608
订货号： YG-1608
产品尺寸： Φ 320x100mm
主电功率： 1W



YG-ZFZD-E1W-1608
订货号： YG-1608（节能灯）
产品尺寸： Φ 320x100mm
主电功率： 1W

日常照明与应急照明两用，
可加装声光控或人体感应
装置



YG-ZFZD-E1W-1608
订货号： YG-1608
产品尺寸： Φ 320x100mm
主电功率： 1W



YG-ZFZD-E1W-3G1
订货号： YG-3G1
产品尺寸： Φ 320x100mm
主电功率： 1W



YG-ZFZD-E1W-2G
订货号： YG-2G
产品尺寸： Φ 320x100mm
主电功率： 1W



YG-ZFZD-E1W-2G
订货号： YG-2G
产品尺寸： Φ 320x100mm
主电功率： 1W



CNAB认证



3C认证



新国标认证




ISO认证



YG-ZLZD-E50W-1624
订货号：YG-1624
产品尺寸：275 x 73 x 50mm
主电功率：50W

可应急50W以内的
LED灯具

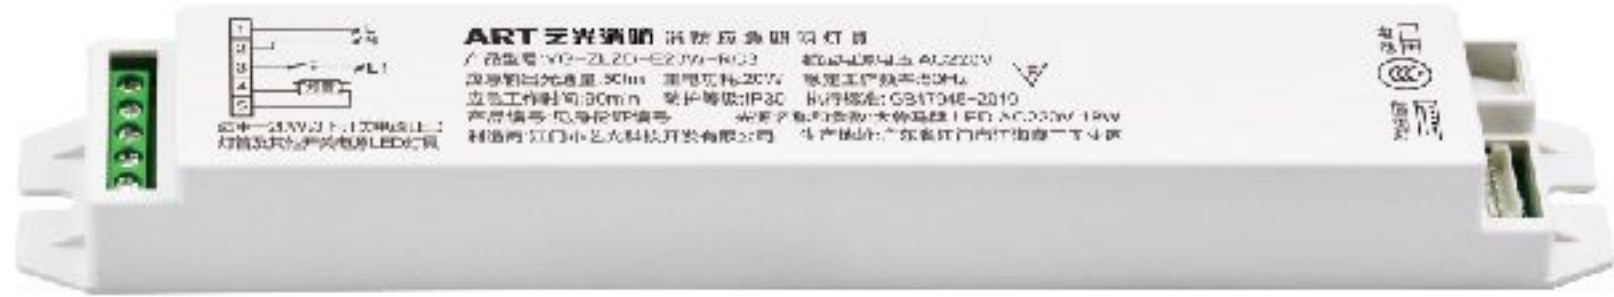

YG-ZLZD-E20W-RC3
订货号：YG-RC3(3000mA/4500mA)
产品尺寸：231x35x25mm
主电功率：20W

适用于线性恒流、阻
容降压或开关电源方
案LED灯管



适用于开关电源方案LED灯珠



YG-ZLZD-E20W-RC3
订货号：YG-RC3-21A
产品尺寸：231x35x25mm
主电功率：20W

适用于驱动外置的LED灯具，可带动7-40W
LED灯板光源



YG-ZLZD-E20W-E3A
订货号：YG-E3A
产品尺寸：171x54x25mm
主电功率：20W

可兼容使用7-15WLED光源，如筒灯、
吸顶灯、球泡灯、灯管等开关电源模式灯具



YG-ZLZD-Y36W-Y7A
订货号：YG-Y7A
产品尺寸：186x54x25mm
主电功率：36W



CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证

产品型号：T8-LED-16W
产品尺寸：1200mm

YG-ZLZD-E18W-1653
订货号：YG-1653
产品尺寸：1235x50x65mm

YG-ZLZD-E18W-1653A
订货号：YG-1653A
产品尺寸：1235x122x65mm

YG-ZLZD-E36W-1654
订货号：YG-1654
产品尺寸：1235x83x65mm

YG-ZLZD-E36W-1654A
订货号：YG-1654A
产品尺寸：1235x162x65mm

单支三防应急支架
YG-ZLZD-E18W-1658
订货号：YG-1658
产品尺寸：1268x70x88mm

双支三防应急支架
YG-ZLZD-E18W-1657
订货号：YG-1657
产品尺寸：1268x115x88mm

消防应急双头灯

EMERGENCY TWIN HEAD LIGHT



CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证

销量冠军



经典款式，防火耐高温，性能稳定，
大量应用于各类工程

YG-ZFZD-E5W-1703
订货号： YG-1703（原YG-2C1升级款）
产品尺寸： 260x255x55mm
挂孔间距： 211mm
主电功率： 5W

性价比之王



精致款式，简约设计，高效耐用

YG-ZFZD-E1W-1605
订货号： YG-1605
产品尺寸： 255x235x45mm
挂孔间距： 195mm
主电功率： 1W

高档版



强效应急高档版，可选超长应急（180min）
或双倍亮度（100lm）

YG-ZFZD-E1W-3A1
订货号： YG-3A1
产品尺寸： 260x255x55mm
挂孔间距： 211mm
主电功率： 1W

消防应急双头灯

EMERGENCY TWIN HEAD LIGHT



CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证

新锐版



YG-ZFZD-E1W-1406
订货号：YG-1406
产品尺寸：260x255x55mm
挂孔间距：211mm
主电功率：1W



YG-ZFZD-E5W-1705
订货号：YG-1705（原YG-2F升级款）
产品尺寸：260x255x55mm
挂孔间距：211mm
主电功率：5W

双倍亮度



YG-ZFZD-E1W-3F1
订货号：YG-3F1
产品尺寸：270x270x55mm
挂孔间距：180mm
主电功率：1W

双倍亮度



YG-ZFZD-E1W-3D1
订货号：YG-3D1
产品尺寸：260x255x55mm
挂孔间距：211mm
主电功率：1W



YG-ZFZD-E5W-1704
订货号：YG-1704（原YG-2D升级款）
产品尺寸：260x255x55mm
挂孔间距：211mm
主电功率：5W

双倍亮度



YG-ZFZD-E5W-1706
订货号：YG-1706（原YG-2A升级款）
产品尺寸：260x255x55mm
挂孔间距：211mm
主电功率：5W





CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证

大型标志灯经典版



YG-BLZD-1LROE III 1W-3DL (单面)
YG-BLZD-2LROE III 1W-3DL (双面)

订货号: YG-3DL

产品尺寸: 800x300x28mm
挂孔间距: 638mm
主电功率: 1W

经典版大型标志灯, 超大尺寸, 加厚玻璃, 适用于机场、
高铁站等大面积场所

单面可选图案



A1 [单面左向]



A2 [单面右向]



A3 [单面双向]



E1 [单面安全出口]



OF [单面楼层]

双面可选图案



A1+A2 [双面单向]



A3+A3 [双面双向]



E1+E1 [双面安全出口]



YG-BLZD-1LROE III 1W-2DL (单面)
YG-BLZD-2LROE III 1W-2DL (双面)

订货号: YG-2DL

产品尺寸: 600x200x28mm
挂孔间距: 440mm
主电功率: 1W



YG-BLZD-1LROE I 5W-1632 (单面)
YG-BLZD-2LROE I 5W-1632 (双面)

订货号: YG-1632 (原YG-1L升级款)

产品尺寸: 315x153x25mm
挂孔间距: 193mm
主电功率: 5W



YG-BLZD-1LROE I 5W-1631A (单面)
YG-BLZD-2LROE I 5W-1631A (双面)

订货号: YG-1631A (原YG-1B1升级款)

产品尺寸: 330x157x23mm
挂孔间距: 201mm
主电功率: 5W

中型钢化玻璃吊牌



YG-BLZD-2LROE III 1W-2DP (双面)

订货号: YG-2DP

产品尺寸: 600x235x26mm
主电功率: 1W



YG-BLZD-2LROE III 1W-1DP (双面)

订货号: YG-1DP

产品尺寸: 340x180x26mm
主电功率: 1W

嵌入式 / 经典版



YG-BLZD-1LROE I 5W-1635 (单面)

订货号: YG-1635 (原YG-1K升级款)

产品尺寸: 393x166x30mm
预埋盒尺寸: 375x150x36mm
主电功率: 5W



CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证



YG-BLZD-1LROE | 5W-1650 (单面)
YG-BLZD-2LROE | 5W-1650 (双面)
订货号: YG-1650
产品尺寸: 350x162x19mm
挂孔间距: 213mm
主电功率: 5W

高档全铝面板，适用于会所、酒店、商场等高档场所

单面可选图案



双面可选图案



YG-BLZD-1LROE | 5W-1659 (单面)
YG-BLZD-2LROE | 5W-1659 (双面)
订货号: YG-1659
产品尺寸: 330x137x23mm
挂孔间距: 234mm
主电功率: 5W



YG-BLZD-1LROE | 1W-1C (单面)
YG-BLZD-2LROE | 1W-1C (双面)
订货号: YG-1C
产品尺寸: 355x153x26mm
挂孔间距: 234mm
主电功率: 1W



YG-BLZD-1LROE | 1W-2D1 (单面)
YG-BLZD-2LROE | 1W-2D1 (双面)
订货号: YG-2D1
产品尺寸: 355x155x28mm
挂孔间距: 241mm
主电功率: 1W

性价比之王



YG-BLZD-1LROE | 5W-1630A (单面)
YG-BLZD-2LROE | 5W-1630A (双面)
订货号: YG-1630A (原YG-1B升级款)
产品尺寸: 330x137x23mm
挂孔间距: 234mm
主电功率: 5W

款式经典，性价比高，应用范围广，高强度航空铝材包边
牢固耐用

单面可选图案



双面可选图案





CNAB认证



3C认证



新国标认证



ISO认证

嵌入式 / 超薄型



YG-BLZD-1LROE I 1W-2CB (单面)
订货号: YG-2CB
产品尺寸: 355x160x14mm
主电功率: 1W

超薄设计，全铝外框，可贴墙安装，代替传统嵌墙式指示灯

单面可选图案



A1 [单面左向]



A2 [单面右向]



A3 [单面双向]



E1 [单面安全出口]



OF [单面楼层]

嵌入式



YG-BLZD-1LROE I 5W-1633 (单面)
订货号: YG-1633 (原YG-1401升级款)
产品尺寸: 395x168x28mm
预埋盒尺寸: 375x150x36mm
主电功率: 5W

嵌入式



YG-BLZD-1LROE I 5W-1636 (单面)
订货号: YG-1636 (原YG-1G升级款)
产品尺寸: 360x165x30mm
预埋盒尺寸: 345x150x36mm
主电功率: 5W

嵌入式



YG-BLZD-1LROE I 5W-1634 (单面)
订货号: YG-1634 (原YG-1402升级款)
产品尺寸: 360x167x30mm
预埋盒尺寸: 345x150x36mm
主电功率: 5W



YG-BLZD-1LROE I 1W-1403 (单面)
订货号: YG-1403
产品尺寸: 300x180x42mm
预埋盒尺寸: 298x178x45mm
主电功率: 1W



YG-BLZD-1LROE I 1W-1404 (单面)
订货号: YG-1404
产品尺寸: Φ 245x37mm
预埋盒尺寸: Φ 229x44mm
主电功率: 1W



YG-PD-220
地埋灯需连接变压箱使用
此变压箱功率为75W
可以配50台我司生产的地埋
灯具使用

art 艺光

广东艺光消防科技有限公司
江门市艺光科技开发有限公司

中国生产基地:
广东省江门市高新东路27号直冲工业园(艺光工业园)
www.artbright.com

